

Herstellung von Anhängern für den Transport lebender Fische



EDELSTAHL-LEBENDFISCH-TRANSPORTSYSTEM

- ▶ Abmessungen: 2,5 x 9 m
- ▶ Lebendfisch-Transporttank aus hochwertigem Edelstahl mit einem Nutzvolumen von 25 t
- ▶ Strömungsoptimierte Tankgeometrie mit geneigtem Tankboden für eine vollständige, schnelle und rückstandsfreie Entleerung
- ▶ Separate Befüllungs- und Entleerungseinrichtungen für jede einzelne Tankkammer
- ▶ Hochleistungs-Wärmeisolierung des Tankaufbaus zur Gewährleistung optimaler Transportbedingungen und einer konstanten Wasserqualität
- ▶ Individuelle Auslegung und Fertigung entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen hinsichtlich Abmessungen, Tankvolumen und Ausstattung
- ▶ Aufbau auf einem TOPRAK-SAN Plattformfahrgestell
- ▶ Hochfeste, verwindungssteife Stahlkonstruktion für maximale Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer
- ▶ Schlüsselfertige Systemlösung – Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Endmontage aus einer Hand
- ▶ Sämtliche Entwicklungs-, Fertigungs-, Montage- und Qualitätskontrollprozesse werden vollständig im eigenen Produktionswerk durchgeführt
- ▶ Tankgrößen und Tankkapazitäten werden projektbezogen entsprechend den betrieblichen Anforderungen des Kunden ausgelegt und gefertigt.

EDELSTAHL-SCHÜTTGUT FISCHTRANSPORTANHÄNGER



- ▶ Speziell entwickelt für den Transport von Sardellen (Anchovis) zu Fischmehl- und Fischölproduktionsanlagen
- ▶ Integriertes Siebdeckelsystem zur effizienten Abscheidung von Feststoffen aus dem Prozesswasser
- ▶ Ablaufventil zur kontrollierten Entleerung des Prozesswassers
- ▶ Behälterkonstruktion aus hochwertigem Edelstahl AISI 304
- ▶ Hochleistungs-Dichtungssystem für maximale Dichtheit und höchste Betriebssicherheit
- ▶ Kompatibel mit Container-Plattformanhängern



Topraksan-Transporttank
für lebende Fische;
ein Einblick in
unsere Fertigung.



TOPRAKSAN
DEMİR & ÇELİK

www.topraksan.com.tr



Herstellung von Waschmaschinen

Herstellung von Anhängern für den Transport lebender Fische


info@topraksan.com.tr | +90 (535) 683 47 88

Yeniköy Organize Sanayi Alanı No: 78 Karakoçan
ELAZIĞ / TÜRKİYE


20 m³ NETZWASCHMASCHINE

- ▶ 20 m³ Tankvolumen – Tankabmessungen: 5.000 × 2.450 mm
- ▶ 2 × 22 kW Antriebsmotoren mit Planetengetriebe und elektromagnetischer Haltebremse
- ▶ Drehzahl: 8–12 U/min
- ▶ Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304
- ▶ Tankaußenmantel aus Stahl St 52
- ▶ Systemgesteuerte Wasserbefüllung und Entleerung
- ▶ Hydraulisch öffnender, schließender und verriegelnder Deckel
- ▶ Hydraulischer Antrieb und elektrische Steuerung, integriert in das Trommelantriebssystem
- ▶ Sicherheits- und Überwachungssensoren
- ▶ Intelligente SPS-Steuerung mit Touchscreen-Bedienpanel, Fernzugriff, programmierbaren Reinigungszyklen und vollautomatischen Reinigungsmodi
- ▶ Intelligente SPS-Steuerung mit Touchscreen-Bedienpanel, Fernzugriff, programmierbaren Reinigungszyklen und vollautomatischen Reinigungsmodi
- ▶ Korrosionsbeständige Industriebeschichtung für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
- ▶ Automatisches Zentralschmiersystem


Draufsicht

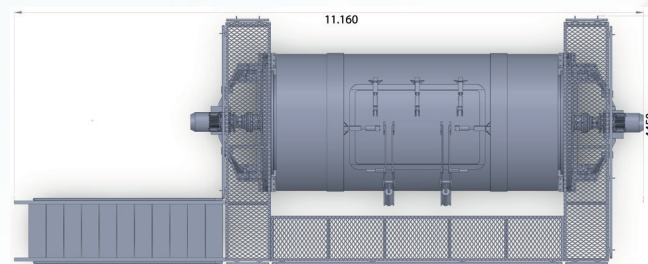

ANSICHT

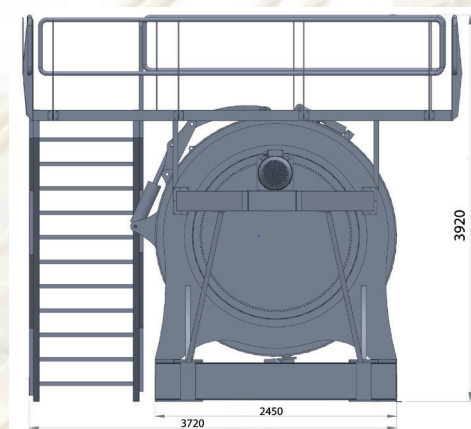

Seitenansicht

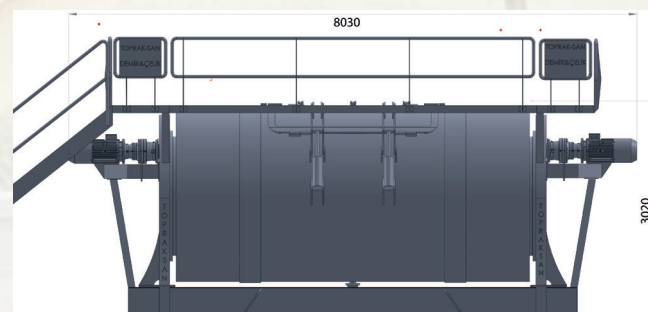

Ein Blick auf die Fertigungsstufe unserer Topraksan Netzwaschmaschine (50 Tonnen).

50 m³ NETZWASCHMASCHINE

- ▶ 50 m³ Tankvolumen – Tankabmessungen: 7200 mm x 3000 mm
- ▶ 2 × 37 kW Antriebsmotoren mit Planetengetriebe und elektromagnetischer Haltebremse
- ▶ Drehzahl: 8–12 U/min
- ▶ Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304
- ▶ Tankaußenmantel aus Stahl St 52
- ▶ Systemgesteuerte Wasserbefüllung und Entleerung
- ▶ Hydraulisch öffnender, schließender und verriegelnder Deckel
- ▶ Hydraulischer Antrieb und elektrische Steuerung, integriert in das Trommelantriebssystem
- ▶ Sicherheits- und Überwachungssensoren
- ▶ Intelligente SPS-Steuerung mit Touchscreen-Bedienpanel, Fernzugriff, programmierbaren Reinigungszyklen und vollautomatischen Reinigungsmodi
- ▶ Intelligente SPS-Steuerung mit Touchscreen-Bedienpanel, Fernzugriff, programmierbaren Reinigungszyklen und vollautomatischen Reinigungsmodi
- ▶ Korrosionsbeständige Industriebeschichtung für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
- ▶ Automatisches Zentralschmiersystem



TOPRAKSAN
DEMİR & ÇELİK



70 m³ NETZWASCHMASCHINE

- ▶ 70 m³ Tankvolumen – Tankabmessungen: 8000 mm x 3350 mm
- ▶ 2 × 50 kW Antriebsmotoren mit Planetengetriebe und elektromagnetischer Haltebremse
- ▶ Drehzahl: 8–12 U/min
- ▶ Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304
- ▶ Tankaußenmantel aus Stahl St 52
- ▶ Systemgesteuerte Wasserbefüllung und Entleerung
- ▶ Hydraulisch öffnender, schließender und verriegelnder Deckel
- ▶ Hydraulischer Antrieb und elektrische Steuerung, integriert in das Trommelantriebssystem
- ▶ Sicherheits- und Überwachungssensoren
- ▶ Intelligente SPS-Steuerung mit Touchscreen-Bedienpanel, Fernzugriff, programmierbaren Reinigungszyklen und vollautomatischen Reinigungsmodi
- ▶ Intelligente SPS-Steuerung mit Touchscreen-Bedienpanel, Fernzugriff, programmierbaren Reinigungszyklen und vollautomatischen Reinigungsmodi
- ▶ Korrosionsbeständige Industriebeschichtung für anspruchsvolle Betriebsbedingungen
- ▶ Automatisches Zentralschmiersystem

