

Canlı balıqların daşınması üçün qoşquların istehsalı



PASLANMAZ POLADDAN CANLI BALIQ DAŞIMA SİSTEMİ

- Ölçülər: 2,5 x 9 m
- 25 t faydalı həcmli, yüksək keyfiyyətli paslanmaz poladdan canlı balıq daşıma çanı
- Tam, sürətli və qalıqsız boşaltma üçün maili çən dibi olan axın optimallaşdırılmış çən həndəsəsi
- Hər bir çən kamerası üçün ayrıca doldurma və boşaltma qurğuları
- Optimal daşıma şəraiti və sabit su keyfiyyəti üçün çən quruluşunun yüksək performanslı istilik izolyasiyası
- Ölçülər, çən həcmi və avadanlıq üzrə müştəri tələblərinə uyğun fərdi layihələndirmə və istehsal
- TOPRAK-SAN platforma şassisi üzərində quruluş
- Maksimum istismar təhlükəsizliyi və uzun xidmət müddəti üçün yüksək möhkəm, korroziyaya davamlı polad konstruksiya
- Açar təslim sistem həlli – layihələndirmə, konstruksiya, istehsal və son montaj bir mənbədən
- Bütün inkişaf, istehsal, montaj və keyfiyyət nəzarət prosesləri öz istehsal müəssisəmizdə həyata keçirilir
- Çən quruluşları və çən tutumları müştərinin istismar tələblərinə uyğun olaraq layihələndirilir və istehsal edilir

Canlı balıqlar üçün
Topraksan daşıma
çanı, istehsalımıza
baxış.



PASLANMAZ POLADDAN TÖKMƏ YÜK BALIQ DAŞIMA QOŞQUSU



- Sardinanın (anchois) balıq unu və balıq yağı istehsalı müəssisələrinə daşınması üçün xüsusi hazırlanmış
- Proses suyundan bərk hissəciklərin səmərəli ayrılması üçün inteqrasiya edilmiş ələk qapağı sistemi
- Proses suyunun nəzarətli boşaldılması üçün axıdıcı klapən
- Yüksək keyfiyyətli AISI 304 paslanmaz poladdan çən konstruksiyası
- Maksimum sızdırmazlıq və ən yüksək istismar təhlükəsizliyi üçün yüksək performanslı möhürləmə sistemi
- Konteyner platformalı qoşqularla uyğunluq



TOPRAKSAN

DƏMİR VƏ POLAD

www.topraksan.com.tr



Yuma maşınlarının istehsalı

Canlı balıqların daşınması üçün qoşquların istehsalı


info@topraksan.com.tr | +90 (535) 683 47 88

Yeniköy Organize Sanayi Alanı No: 78 Karakoçan
ELAZIĞ / TÜRKİYƏ


20 m³ ŞƏBƏKƏ YUMA MAŞINI

- ▶ 20 m³ çən həcmi – çən ölçüləri: 5.000 × 2.450 mm
- ▶ 2 × 22 kW planetar reduktorlu və elektromaqnit saxlayıcı ayləclli ötürücü mühərrik
- ▶ Fırlanma sürəti: 8–12 dövr/dəq
- ▶ AISI 304 paslanmaz poladdan daxili örtük
- ▶ Çənin xarici gövdəsi St 52 poladdan
- ▶ Sistem idarəli su doldurma və boşaltma
- ▶ Hidravlik açılan, bağlanan və kilidlənən qapaq
- ▶ Baraban ötürmə sistemində inteqrasiya olunmuş hidravlik ötürücü və elektrik idarəetməsi
- ▶ Təhlükəsizlik və nəzarət sensorları
- ▶ Toxunma ekranlı idarəetmə paneli, uzaqdan giriş, programlaşdırıla bilən təmizləmə dövrləri və tam avtomatik təmizləmə rejimi olan ağıllı PLC idarəetməsi
- ▶ Toxunma ekranlı idarəetmə paneli, uzaqdan giriş, programlaşdırıla bilən təmizləmə dövrləri və tam avtomatik təmizləmə rejimi olan ağıllı PLC idarəetməsi
- ▶ Tələbkar iş şəraiti üçün korroziyaya davamlı sənaye örtüyü
- ▶ Avtomatik mərkəzi yağlama sistemi


Üstdən görünüş

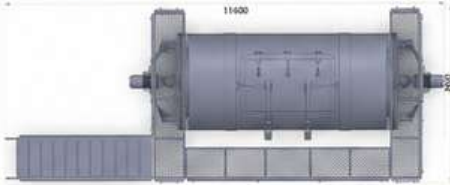

ÖNDEN GÖRÜNÜŞ



Yandan görünüş

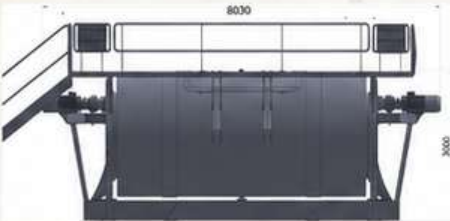

50 m³ ŞƏBƏKƏ YUMA MAŞINI

- ▶ 50 m³ çən həcmi – çən ölçüləri: 7.200 mm × 3.000 mm
- ▶ 2 × 37 kW planetar reduktorlu və elektromaqnit saxlayıcı ayləclli ötürücü mühərrik
- ▶ Fırlanma sürəti: 8–12 dövr/dəq
- ▶ AISI 304 paslanmaz poladdan daxili örtük
- ▶ Çənin xarici gövdəsi St 52 poladdan
- ▶ Sistem idarəli su doldurma və boşaltma
- ▶ Hidravlik açılan, bağlanan və kilidlənən qapaq
- ▶ Baraban ötürmə sistemində inteqrasiya olunmuş hidravlik ötürücü və elektrik idarəetməsi
- ▶ Təhlükəsizlik və nəzarət sensorları
- ▶ Toxunma ekranlı idarəetmə paneli, uzaqdan giriş, programlaşdırıla bilən təmizləmə dövrləri və tam avtomatik təmizləmə rejimi olan ağıllı PLC idarəetməsi
- ▶ Toxunma ekranlı idarəetmə paneli, uzaqdan giriş, programlaşdırıla bilən təmizləmə dövrləri və tam avtomatik təmizləmə rejimi olan ağıllı PLC idarəetməsi
- ▶ Tələbkar iş şəraiti üçün korroziyaya davamlı sənaye örtüyü
- ▶ Avtomatik mərkəzi yağlama sistemi



TOPRAKSAN
DƏMİR VƏ POLAD



70 m³ ŞƏBƏKƏ YUMA MAŞINI

- ▶ 70 m³ çən həcmi – çən ölçüləri: 8.000 mm × 3.350 mm
- ▶ 2 × 50 kW planetar reduktorlu və elektromaqnit saxlayıcı ayləclli ötürücü mühərrik
- ▶ Fırlanma sürəti: 8–12 dövr/dəq
- ▶ AISI 304 paslanmaz poladdan daxili örtük
- ▶ Çənin xarici gövdəsi St 52 poladdan
- ▶ Sistem idarəli su doldurma və boşaltma
- ▶ Hidravlik açılan, bağlanan və kilidlənən qapaq
- ▶ Baraban ötürmə sistemində inteqrasiya olunmuş hidravlik ötürücü və elektrik idarəetməsi
- ▶ Təhlükəsizlik və nəzarət sensorları
- ▶ Toxunma ekranlı idarəetmə paneli, uzaqdan giriş, programlaşdırıla bilən təmizləmə dövrləri və tam avtomatik təmizləmə rejimi olan ağıllı PLC idarəetməsi
- ▶ Toxunma ekranlı idarəetmə paneli, uzaqdan giriş, programlaşdırıla bilən təmizləmə dövrləri və tam avtomatik təmizləmə rejimi olan ağıllı PLC idarəetməsi
- ▶ Tələbkar iş şəraiti üçün korroziyaya davamlı sənaye örtüyü
- ▶ Avtomatik mərkəzi yağlama sistemi

