

Productie van aanhangwagens voor het transport van levende vis



ROESTVRIJSTALEN TRANSPORTSISTEEM VOOR LEVENDE VIS

- ▶ Afmetingen: 2,5 x 9 m
- ▶ Transporttank voor levende vis van hoogwaardig roestvrij staal, met een nuttig volume van 25 t
- ▶ Stroomgeoptimaliseerde tankgeometrie met een hellende tankbodem voor een volledige, snelle en residuvrije lediging
- ▶ Afzonderlijke vul- en ledigingsvoorzieningen voor elke afzonderlijke tankkamer
- ▶ Hoogwaardige thermische isolatie van de tankopbouw voor optimale transportomstandigheden en een constante waterkwaliteit
- ▶ Individueel ontwerp en productie volgens klantspecifieke eisen voor afmetingen, tankvolume en uitrusting
- ▶ Opbouw op een TOPRAK-SAN platformchassis
- ▶ Zeer sterke en corrosiebestendige staalconstructie voor maximale bedrijfsveiligheid en een lange levensduur
- ▶ Turnkey-systeemoplossing – ontwikkeling, engineering, productie en eindmontage uit één hand
- ▶ Alle ontwikkelings-, productie-, montage- en kwaliteitscontroleprocessen worden volledig in onze eigen productiefaciliteit uitgevoerd
- ▶ Tankconstructies en tankcapaciteiten worden projectmatig ontworpen en vervaardigd volgens de operationele eisen van de klant



Topraksan-transporttank
voor levende vis,
een kijkje in onze productie.

ROESTVRIJSTALEN KIEPWAGEN VOOR VISTRANSPORT



- ▶ Speciaal ontwikkeld voor het transport van ansjovis naar vismeel- en visolieproductie-installaties
- ▶ Geïntegreerd zeefdekselsysteem voor de efficiënte afscheiding van vaste stoffen uit proceswater
- ▶ Afvoerklap voor gecontroleerde afvoer van proceswater
- ▶ Tankconstructie van hoogwaardig AISI 304 roestvrij staal
- ▶ Hoogwaardig afdichtingssysteem voor maximale lekdichtheid en optimale bedrijfsveiligheid
- ▶ Compatibel met containerplatformaanhangwagens



TOPRAKSAN
IJZER & STAAL

www.topraksan.com.tr



**Productie van
wasinstallaties**

**Productie van aanhangwagens
voor het transport van levende
vis**


info@topraksan.com.tr | +90 (535) 683 47 88

Yeniköy Organize Sanayi Alanı No: 78 Karakoçan
ELAZIĞ / TÜRKİJE


20 m³ NETWASMACHINE

- ▶ 20 m³ tankvolume – tankafmetingen: 5.000 × 2.450 mm
- ▶ 2 × 22 kW aandrijfmotoren met planetaire tandwielkast en elektromagnetische houdrem
- ▶ Draaisnelheid: 8–12 tpm
- ▶ Binnenbekleding van roestvrij staal AISI 304
- ▶ Tankbuitenmantel van staal St 52
- ▶ Systeemgestuurde watervulling en -lediging
- ▶ Hydraulisch openend, sluitend en vergrendelend deksel
- ▶ Hydraulische aandrijving en elektrische besturing, geïntegreerd in het trommelaandrijfsysteem
- ▶ Veiligheids- en bewakingssensoren
- ▶ Intelligente PLC-besturing met touchscreenbedieningspaneel, toegang op afstand, programmeerbare reinigingscycli en volautomatische reinigingsmodus
- ▶ Intelligente PLC-besturing met touchscreenbedieningspaneel, toegang op afstand, programmeerbare reinigingscycli en volautomatische reinigingsmodus
- ▶ Corrosiebestendige industriële coating voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
- ▶ Automatisch centraal smeersysteem


Bovenaanzicht

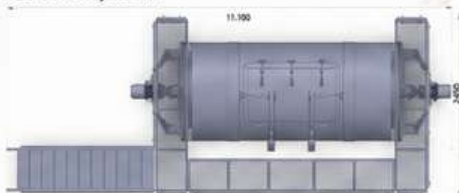

AANZICHT



Zijaanzicht

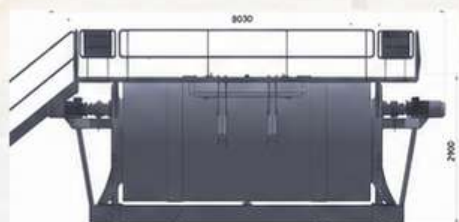

Een kijkje in de productiefase van onze Topraksan-netwasmachine (50 ton).

50 m³ NETWASMACHINE

- ▶ 50 m³ tankvolume – tankafmetingen: 7.200 mm × 3.000 mm
- ▶ 2 × 37 kW aandrijfmotoren met planetaire tandwielkast en elektromagnetische houdrem
- ▶ Draaisnelheid: 8–12 tpm
- ▶ Binnenbekleding van roestvrij staal AISI 304
- ▶ Tankbuitenmantel van staal St 52
- ▶ Systeemgestuurde watervulling en -lediging
- ▶ Hydraulisch openend, sluitend en vergrendelend deksel
- ▶ Hydraulische aandrijving en elektrische besturing, geïntegreerd in het trommelaandrijfsysteem
- ▶ Veiligheids- en bewakingssensoren
- ▶ Intelligente PLC-besturing met touchscreenbedieningspaneel, toegang op afstand, programmeerbare reinigingscycli en volautomatische reinigingsmodus
- ▶ Intelligente PLC-besturing met touchscreenbedieningspaneel, toegang op afstand, programmeerbare reinigingscycli en volautomatische reinigingsmodus
- ▶ Corrosiebestendige industriële coating voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
- ▶ Automatisch centraal smeersysteem



TOPRAKSAN
IJZER & STAAL



70 m³ NETWASMACHINE

- ▶ 70 m³ tankvolume – tankafmetingen: 8.000 mm × 3.350 mm
- ▶ 2 × 50 kW aandrijfmotoren met planetaire tandwielkast en elektromagnetische houdrem
- ▶ Draaisnelheid: 8–12 tpm
- ▶ Binnenbekleding van roestvrij staal AISI 304
- ▶ Tankbuitenmantel van staal St 52
- ▶ Systeemgestuurde watervulling en -lediging
- ▶ Hydraulisch openend, sluitend en vergrendelend deksel
- ▶ Hydraulische aandrijving en elektrische besturing, geïntegreerd in het trommelaandrijfsysteem
- ▶ Veiligheids- en bewakingssensoren
- ▶ Intelligente PLC-besturing met touchscreenbedieningspaneel, toegang op afstand, programmeerbare reinigingscycli en volautomatische reinigingsmodus
- ▶ Intelligente PLC-besturing met touchscreenbedieningspaneel, toegang op afstand, programmeerbare reinigingscycli en volautomatische reinigingsmodus
- ▶ Corrosiebestendige industriële coating voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
- ▶ Automatisch centraal smeersysteem

